



Anhänge-Sprayer

System Myers



Hochleistungs-Sprayer mit Gebläseaufsatz für den modernen Obstbau N36-GA und S36-GA

Ihre Vorteile

Abdriftarmes Sprühgerät ausgestattet mit einem drallfreiem und laufruhigem **36" Axial-Gebläse** und einem Gebläseaufsatz für gezielte Luftführung

- Verstellbare Spurbreite
- Robuster feuerverzinkter Profilrahmen
- Formschöner GFK-oder PE Behälter
- 2-Stufengetriebe + 0-Stellung
- Geringer Kraftbedarf
- Schonende Kraftübertragung durch Fliehkraftkupplung
- Flügel-Durchmesser 900 mm
- Luftleistung 45. / 60.000 m³/h
- Einstellbare obere Leitbleche
- Kulturhöhe von 1,5 – 7,0 m
- Düsen außerhalb des Luftstroms (16 Stück)
- Kolbenmembranpumpe IDS 1401 (140 l/min / 50 bar)

N36GA/1000-140 GFK und PE



N36GA/1000 GFK



N36GA/1000 GFK



N36GA/1000 PE



| Geräte-Typ | N36GA/1000-140 GFK | N36GA/1500-140 GFK | N36GA/2000-140 GFK | N36GA/3000-140 GFK |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Behälter Nenninhalt | 1.000 l | 1.500 l | 2.000 l | 3.000 l |
| Länge gesamt | 3.080 mm | 3.320 mm | 3.600 mm | 3.910 mm |
| Breite Behälter | 1.140 mm | 1.300 mm | 1.380 mm | 1.670 mm |
| Höhe Gebläse | 1.950 mm | 1.990 mm | 2.030 mm | 2.070 mm |
| Außenbreite | 1.200 mm | 1.340 mm | 1.420 mm | 1.740 mm |
| Bereifung (1) | 10.0/75-15.3 | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 12.5/80x18 |
| Reifen-Breite/ -Durchmesser | 305 mm / 780 mm | 305 mm / 870 mm | 305 mm / 870 mm | 345 mm / 990 mm |

| Geräte-Typ | N36GA/1000-140 PE | N36GA/1500-140 PE | N36GA/2000-140 PE |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Behälter Nenninhalt | 1.000 l | 1.500 l | 2.000 l |
| Länge gesamt | 3.300 mm | 3.470 mm | 4.150 mm |
| Breite Behälter | 1.140 mm | 1.300 mm | 1.490 mm |
| Höhe Gebläse | 1.950 mm | 1.990 mm | 2.030 mm |
| Außenbreite | 1.200 mm | 1.340 mm | 1.490 mm |
| Bereifung (1) | 10.0/75-15.3 | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 |
| Reifen-Breite/ -Durchmesser | 305 mm / 780 mm | 305 mm / 870 mm | 305 mm / 870 mm |

(1) Andere Bereifung auf Wunsch

Stand 10/2008



Anhänge-Sprayer

System Myers



Ihre Vorteile

Abdriftarmes Sprühgerät ausgestattet mit einem drallfreiem und laufruhigem **36" Axial-Gebläse** und einem Gebläseaufsatz für gezielte Luftführung

- Verstellbare Spurbreite
- Robuster feuerverzinkter Profilrahmen
- Formschöner GFK-Behälter
- 2-Stufengetriebe + 0-Stellung
- Geringer Kraftbedarf
- Schonende Kraftübertragung durch Fliehkraftkupplung
- Flügel-Durchmesser 900 mm
- Luftleistung 45. / 60.000 m³/h
- Einstellbare obere Leitbleche
- Kulturhöhe von 1,5 – 7,0 m
- Düsen außerhalb des Luftstroms (16 Stück)
- Kolbenmembranpumpe IDS 1401 (140 l/min / 50 bar)

S36GA/1500-140 GFK



S36GA/1500 GFK

| Geräte-Typ | S36GA/1500-140 GFK | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Behälter Nenninhalt | 1.500 l | | | |
| Länge gesamt | 3.450 mm | | | |
| Breite Behälter | 1.240 mm | | | |
| Höhe Behälter | 1.450 mm | | | |
| Bereifung 10,0/75-15,3 | 1.990 mm | | | |
| Höhe Gebläse | 566 kg | | | |
| Gewicht | 1.250 mm | 1.300 mm | 1.335 mm | 1.430 mm |
| Außenbreite | 10.0/75-15.3 (1) | 11.5/80-15.3 | 13.0 / 55-16 | 15.0 / 55-17 |
| Bereifung | 305 mm/780 mm | 305mm/870 mm | 340 mm/770 mm | 410 mm / 870 mm |
| Reifen-Breite/-Durchmesser | | | | |


(1): Standardbereifung

Herstellung:

Hans Wanner GmbH

- Pflanzenschutzgeräte
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau

Simoniusstraße 20
D-88239 Wangen im Allgäu
Telefon 0 75 22 / 93 10-0
Telefax 0 75 22 / 2 21 79
e-mail: hanswanner@t-online.de
homepage: <http://www.wanner-maschinenbau.de>

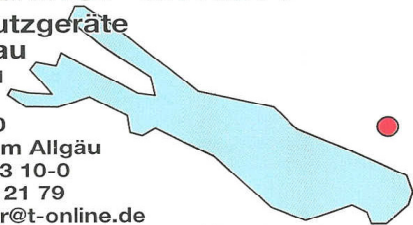

Ihr Fachhändler: